

LED-Blinkpfeil LP 15

- Edelstahlrahmen mit 15 energieeffizienten Leuchtpfeilleuchten (220 mm) mit je nur einer LED
- Leuchtkreuz für Standpureinsatz
- Automatische Tag-/Nachtanpassung
- Optional mit 2-fach Lichtwarnanlage 340 mm
- Bis zu 2 Schaltausgänge für zusätzliche Ausstattungen (Arbeitsscheinwerfer, Frontblitzer etc.)
- Auch mit motorischer Hebe- und Senkvorrichtung verfügbar
- Geprüft nach EMV-Richtlinie
- Optional GPS



Lichtfarbe
gelb



Max. Lichtstärke
2200 cd



Eff. Lichtstärke
1500 cd



Mittl. Stromaufnahme Tag
1,2 A



Betriebsspannung
12/24 V



Gewicht
mit Dachrahmen 50 kg

Abmessungen (HxBxT)
1230 x 1075 x 228 mm
(je nach Ausführung)


LED-Blinkpfeil LP 15

Bestell-Nr.

LED-Blinkpfeil LP 15 Wandbefestigung, mit Kabelhandsteuerung Eco-Remote II	129473-401
LED-Blinkpfeil LP 15 Wandbefestigung, mit 2-fach Anlage Multilight 340 LED und Kabelhandsteuerung Eco-Remote II	129473-402
LED-Blinkpfeil LP 15 Wandbestigung, mit Funkhandsteuerung Radio-Remote II	129473-501
LED-Blinkpfeil LP 15 Kompakt mit Dachrahmen und Hebe-/Senkvorrichtung, mit Kabelhandsteuerung Eco-Remote II	129473-601
LED-Blinkpfeil LP 15 Kompakt mit Dachrahmen, 2-fach Anlage Multilight 340 LED und Hebe-/Senkvorrichtung, mit Kabelhandsteuerung Eco-Remote II	129473-602
LED-Blinkpfeil LP 15 Kompakt mit Dachrahmen und Hebe-/Senkvorrichtung, mit Funkhandsteuerung Radio-Remote II	129473-701
LED-Blinkpfeil LP 15 Kompakt mit Dachrahmen, 2-fach Anlage Multilight 340 LED und Hebe-/Senkvorrichtung, mit Funkhandsteuerung Radio-Remote II	129473-702

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Akku 12 V, 180 Ah	180 Std.
mit Akku 12 V, 230 Ah	230 Std.

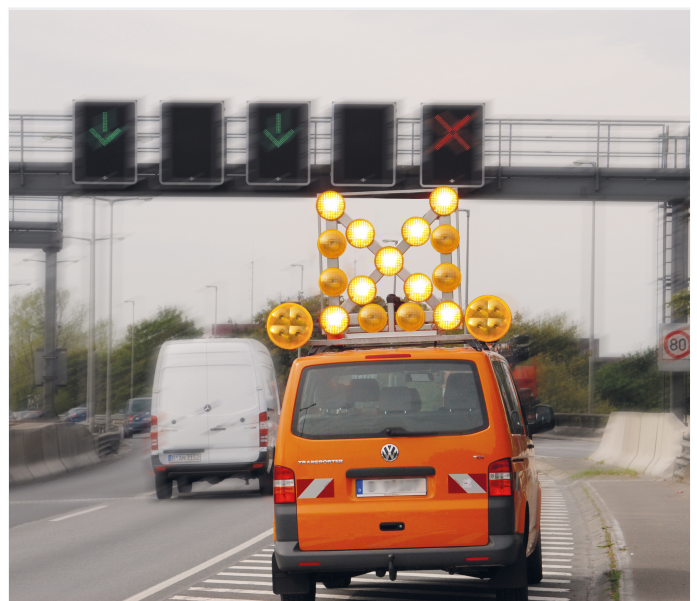

Weitere Informationen
NIS-01222
Eingabe auf nissan-germany.com

Prüfnummer
V3-24-2013